

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Артель» (ООО СМК «Артель»), в лице директора Руденко Сергея Викторовича действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №2 (от камеры №3 до врезки в существующую камеру), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1), согласно схеме от точки Б до точки С (Приложение №5) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику в срок, согласно Графику выполнения работ (Приложение №3), в объеме и порядке предусмотренном Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 4 от 29 марта 2019г.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами, механизмами и частично из материалов Заказчика (далее-давальческие материалы), по согласованному графику выполнения работ (Приложение №3), согласно Локальному сметному расчету №2 (Приложение №1).

Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы, в соответствии с Перечнем давальческих материалов (Приложение №4), со склада Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента получения письменного требования Подрядчика. Указанные в настоящем пункте давальческие материалы предоставляются Подрядчику по предъявлении доверенности (форма М-2) путем подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) по мере необходимости их использования в целях исполнения настоящего договора.

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ согласно Техническому заданию (Приложение №2).

Дата окончания работ, сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение №3), являющийся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **32 222 376 (тридцать два миллиона двести двадцать две тысячи триста семьдесят шесть) рублей 08 копеек**, в том числе НДС 20% **5 370 396,01 руб.**, в соответствии с Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Окончательные номенклатура, количество, цена и стоимость используемых при производстве работ Подрядчиком материалов (ресурсов) определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов – накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счета-фактуры на указанные материалы (ресурсы). Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры и не позднее 31 декабря 2019г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура),

производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии. Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.
- обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан представить разработанный и утвержденный ППР с указанием в нем этапов по промывке и опрессовке участков трубопроводов для сдачи Заказчику и открытия движения по улице.

3.4. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приемки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов, в том числе акта списания материалов (Приложение №6).

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. В случае просрочки выполнения работ относительно согласованного графика выполнения работ (Приложение №3) более чем на 7 дней, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от суммы договора в п. 2.1 за каждый день просрочки.

5.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ предусмотренных п. 1.4. Договора и Графиком выполнения работ (Приложение №3): сроки начала, окончания выполнения работ, сроки завершения отдельных этапов работ указанных в Графике выполнения работ (Приложение №3), более чем на 7 (семь) календарных дней. 7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
- исполнительный орган подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
- для заключения и исполнения договора подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, подрядчик заверяет заказчика и гарантирует следующее:

- подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные

органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга допускается только с согласия второй Стороны по настоящему Договору.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810732000004650 в Курганском отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН 4501190247
КПП 450101001
р/с 407028103320000008058
отделение №8599 Сбербанка России г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Исполняющий обязанности генерального директора

 /В.Л. Овсянников/



Директор



С.В. Руденко/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	ФЕР01-03-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Прил. 27.3 п.3.2 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (335,13 руб.): 142% от ФОТ (236,01 руб.) СП (190,58 руб.): 95% от ФОТ (236,01 руб.)	100 м3	0,08316 (21*3,3*0,12)/100	6076,21	1568,85	4507,36	487,59	505,3	130,47	374,83	40,55	188,79	15,7	47,9115
142	ФЕР01-03-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Прил. 27.3 п.3.2 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (54,67 руб.): 142% от ФОТ (38,5 руб.) СП (31,09 руб.): 95% от ФОТ (38,5 руб.)	100 м3	0,17325 (21*3,3*0,25)/100	536,31	108,28	428,03	52,82	92,92	18,76	74,16	9,15	13,881	2,4	3,9795
145	ФЕР01-01-010-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (4681,93 руб.): 95% от ФОТ (4928,35 руб.) СП (2094,55 руб.): 50% от ФОТ (4928,35 руб.)	1000 м3	10,5 (1000*3,5*3)/1000	3288,72	73,09	3215,63	267,03	34531,56	767,45	33764,11	2803,82	9,37	98,39	19,78
147	ФЕР01-01-013-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобиль-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (4551,22 руб.): 95% от ФОТ (4790,76 руб.) СП (2036,07 руб.): 50% от ФОТ (4790,76 руб.)	1000 м3	6,3 (600*3,5*3)/1000	4946,36	93,52	4839,83	457,52	31162,07	589,18	30490,93	2882,38	11,99	75,54	33,89
148	ФЕР01-01-046-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (668,16 руб.): 95% от ФОТ (703,33 руб.) СП (298,92 руб.): 50% от ФОТ (703,33 руб.)	1000 м3	2,4 (300*4*2)/1000	1243,77		1243,77	212,36	2985,05		2985,05	509,66			15,73
															37,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	ФЕР01-01-046-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (89,64 руб.): 95% от ФОТ (94,36 руб.) СП (40,1 руб.): 50% от ФОТ (94,36 руб.)	1000 м3	0,8 (100*4*2)/1000	500,51		500,51	85,46	400,41		400,41	68,37			6,33	5,00
150	Прайс	Грунт (с доставкой) МАТ=230/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м3	2640 (300*4*2)*1,1	44,4 230/5,18				117216							
151	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 - (размером 6,0х2,0;- размером 3,0 х 2,0;-) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (988,4 руб.): 130% от ФОТ (760,31 руб.) СП (549,32 руб.): 85% от ФОТ (760,31 руб.)	100 шт	0,36 (36)/100	5417,05	901,2	4515,85	629,21	1950,14	324,43	1625,71	228,52	95,872	34,51	46,608	16,78
152	ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж камер со стенками: из бетонных блоков (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (10162,65 руб.): 130% от ФОТ (7817,42 руб.) СП (5648,09 руб.): 85% от ФОТ (7817,42 руб.)	100 м3	0,73864 (73,864)/100	14179,25	6802,3	7376,95	866,93	10473,36	5024,45	5448,91	640,35	740,992	547,33	64,52	47,66
153	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания : щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (514,18 руб.): 130% от ФОТ (395,52 руб.) СП (299,21 руб.): 89% от ФОТ (395,52 руб.)	10 м3	3,24 (6*6*0,3)/3/10	1611,72	83,33	45,89	5,13	5221,97	269,99	148,68	16,62	10,2	33,05	0,51	1,65
154	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плит основания каналов площадью: до 5 м2 - ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (308,89 руб.): 130% от ФОТ (237,61 руб.) СП (171,67 руб.): 85% от ФОТ (237,61 руб.)	100 шт	0,09 (3*3)/100	7019,12	1126,5	5644,81	786,51	631,72	101,39	508,03	70,79	119,84	10,79	58,26	5,24
155	Прайс	Плита ПДН 14 6*2*0,14 МАТ=22500/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	9	3619,69 22500/1,2/5,18				32577,21							

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м ² - без отверстий ; с отверстиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (617,76 руб.): 130% от ФОТ (475,2 руб.) ОП (343,33 руб.): 85% от ФОТ (475,2 руб.)	100 шт	0,18 (19)/100	7019,12	1126,5	5644,81	786,51	1263,44	202,77	1016,07	141,57	119,84	21,57	58,26	10,44
157	Прайс	Плита ПОТ ВИ 3*2*0,3 м без отверстий МАТ=30895/1, 2/5, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	15	4970,24 30895/1, 2/5, 18				74563,6							
158	Прайс	Плита ПОТ ВИ 3*2*0,3 м с отверстиями МАТ=29055/1, 2/5, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	3	4674,23 29055/1, 2/5, 18				14022,69							
159	ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (9527,51 руб.): 130% от ФОТ (7328,85 руб.) ОП (5295,09 руб.): 85% от ФОТ (7328,85 руб.)	100 м ³	0,55398 (55,398)/100	20412,2	8502,88	9221,18	1083,66	11307,95	4710,43	5108,35	600,33	926,24	513,12	80,65	44,68
160	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м ³	1,607	485,9				780,84							
161	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м ³	28,7	592,76				17012,21							
163	Прайс	Фундаментная балка ФБ 6-28 а МАТ=34570/1, 2/5, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	3	5561,45 34570/1, 2/5, 18				16684,35							
164	Прайс	ФБС 24.4.6-Т - блоки МАТ=3280/1, 2/5, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	81	527,67 3280/1, 2/5, 18				42741,27							
165	Прайс	ФБС 12.4.6-Т - блоки МАТ=3955/1, 2/5, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	33	636,26 3955/1, 2/5, 18				20996,58							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
166	Прайс	Лок чугунный тип "Т" с шарниром МАТ=7700/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	шт	3 1*3	1238,74 7700/1,2/5,18				3716,22						
167	ФЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (129,22 руб.): 74% от ФОТ (174,62 руб.) СП (87,31 руб.): 50% от ФОТ (174,62 руб.)	м3	3	44,39	42,18	2,21		133,17	126,54	6,63		5,45	16,35	
168	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - болотистая местность, наличие грунтовых вод ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (30570,03 руб.): 80% от ФОТ (38212,54 руб.) СП (14616,3 руб.): 45% от ФОТ (38212,54 руб.)	100 м3	36,1548 3615,48/100	1637,84	765,88	871,96		59215,78	27690,24	31525,54		98,19	3550,04	
169	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (103,43 руб.): 80% от ФОТ (129,29 руб.) СП (49,45 руб.): 45% от ФОТ (129,29 руб.)	100 м3	0,06 6/100	1561,56	1561,56			93,69	93,69			200,2	12,01	
170	ФЕР05-01-014-02	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: стального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (478314,36 руб.): 130% от ФОТ (367934,12 руб.) СП (250195,2 руб.): 80% от ФОТ (367934,12 руб.)	т	923,004 (783*8)+(150702*2)/3/1000	981,37	270,32	201,96	18,54	905808,44	249506,4	186409,9	17112,49	27,25	25151,86	1,46
171	Материал "Заказчика"	Балки двугранные № 16-22 из стали 18пс - материал "Заказчика" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
173	ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов, с последующим демонтажом - профиль корытообразный - 783кг*8шт, лист 16мм - 2шт (6*2) по 1507,2 кг (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (264451,24 руб.): 130% от ФОТ (203424,03 руб.) СП (136328,34 руб.): 80% от ФОТ (203424,03 руб.)	Т	510,312 (783*8)+(1507,2*2)*55/1000	472,28	270,32	201,96	18,54	241010,15	137947,5	103062,6	9461,18	27,25	13906	1,46	745,06
174	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (17070,4 руб.): 130% от ФОТ (13131,08 руб.) СП (9933,66 руб.): 89% от ФОТ (13131,08 руб.)	10 м3	109,56 (1095,6)/10	114,83	83,33	31,5	3,52	12580,77	9129,63	3451,14	385,65	10,2	1117,51	0,35	38,35
175	Прайс	Песок (с доставкой) МАТ=340/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м3	1205	54,7 340/1,2/5,18				65913,5							
176	ФЕР22-01-021-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (42539,33 руб.): 130% от ФОТ (32722,56 руб.) СП (24754,62 руб.): 89% от ФОТ (32722,56 руб.)	км	1,66 1660/1000	43325,22	10472,82	30937	3811,52	71919,87	17384,88	51355,42	6327,12	1140,83	1893,78	283,6	470,78
180	ФЕР06-32-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 1200 мм на dн 1000 мм - протаскивание трубы, от сварочного поста, до траншеи (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (158904,18 руб.): 108% от ФОТ (147133,5 руб.) СП (100050,78 руб.): 68% от ФОТ (147133,5 руб.)	100 м	16,6 1660/100	22079,5	4780,23	17299,27	1642,57	366519,7	79351,82	287167,9	27266,66	455,26	7557,32	134,18	2227,39
183	ФЕР05-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из трубы D=1000 мм для производства работ - при демонтаже и при присоединении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1243,18 руб.): 93% от ФОТ (1336,75 руб.) СП (1002,56 руб.): 75% от ФОТ (1336,75 руб.)	100 м3	17,741 (10,5*0,5*3,14*1660)/(0,5*0,5*3,14*600)/100	58,57	54,6	3,97		1039,09	968,66	70,43		7	124,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	ФЕР22-01-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и азотоснабжения ОЗП-0,6; ЭМ-0,6 к расх.; ЗПМ-0,6; МАТ-0 к расх.; ТЗ-0,6; ТЗМ-0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (19598,36 руб.); 130% от ФОТ (15075,66 руб.) СП (11404,74 руб.); 89% от ФОТ (15075,66 руб.)	км	0,6 600/1000	73657,1	11612,7	62044,4	6594,61	44194,26	6967,62	37226,64	3956,77	1122	673,2	494,31	296,59
185	ФЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (700,18 руб.); 122% от ФОТ (573,92 руб.) СП (459,14 руб.); 80% от ФОТ (573,92 руб.)	100 м2	3,24 (324)/100	2168,64	121,98	89,84	6,38	7026,39	395,22	291,08	20,67	14,3	46,33	0,55	1,78
186	Прайс	Техноласт Мост Б ЭМП МАТ=476,86/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	м2	356,4	76,71 476,86/1,2/5,18				27339,44							
187	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: Д=1000мм- отводов ; втулка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (212,33 руб.); 130% от ФОТ (163,33 руб.) СП (123,56 руб.); 89% от ФОТ (163,33 руб.)	10 шт	1,5 (3+12)/10	305,58	43,54	262,04	35,36	458,37	65,31	393,06	53,04	4,8	7,2	2,62	3,93
192	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (7474,64 руб.); 130% от ФОТ (5749,72 руб.) СП (4349,66 руб.); 89% от ФОТ (5749,72 руб.)	шт	18	1793,55	83,4	1646,2	148,07	32283,9	1501,2	29631,6	2665,26	7,52	135,36	10,61	190,88
194	ФЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (389,52 руб.); 130% от ФОТ (299,63 руб.) СП (226,67 руб.); 89% от ФОТ (299,63 руб.)	шт	4 2+2	270,57	31,5	225,04	22,78	1082,28	126	900,16	91,12	2,84	11,36	1,69	6,76
196	ФЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (275,13 руб.); 130% от ФОТ (211,64 руб.) СП (160,11 руб.); 89% от ФОТ (211,64 руб.)	шт	4 2+2	192,79	22,29	158,74	16,05	771,16	89,16	634,96	64,2	2,01	8,04	1,19	4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
202	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (138,85 руб.): 130% от ФОТ (106,81 руб.) СП (80,8 руб.): 89% от ФОТ (106,81 руб.)	шт	4	93,09	11,53	77,02	7,82	372,36	46,12	308,08	31,28	1,04	4,16	0,58	2,32
204	ФЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (93,51 руб.): 130% от ФОТ (71,93 руб.) СП (54,42 руб.): 89% от ФОТ (71,93 руб.)	шт	4	63	7,76	52,25	5,27	252	31,04	209	21,08	0,7	2,8	0,39	1,56
206	ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 300 мм 217,99 = 262,74 - 0,0033 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (258,34 руб.): 130% от ФОТ (198,72 руб.) СП (150,33 руб.): 89% от ФОТ (198,72 руб.)	шт	2	217,99	55,54	155,52	16,46	435,98	111,08	311,04	32,92	6,05	12,1	1,22	2,44
208	ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 250 мм 159,14 = 202,53 - 0,0032 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (190,02 руб.): 130% от ФОТ (146,17 руб.) СП (110,58 руб.): 89% от ФОТ (146,17 руб.)	шт	2	159,14	40,94	113,58	12,02	318,28	81,88	227,16	24,04	4,46	8,92	0,89	1,78
214	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 150 мм 32,12 = 61,95 - 0,0022 x 13 560,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (93,35 руб.): 130% от ФОТ (71,81 руб.) СП (54,32 руб.): 89% от ФОТ (71,81 руб.)	шт	2	32,12	25,21	4,6	0,81	64,24	50,42	9,2	1,62	2,78	5,56	0,07	0,14
216	ФЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 100 мм 19,34 = 41,59 - 0,0015 x 14 830,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (55,3 руб.): 130% от ФОТ (42,54 руб.) СП (32,18 руб.): 89% от ФОТ (42,54 руб.)	шт	2	19,34	15,06	1,97	0,35	38,68	30,12	3,94	0,7	1,7	3,4	0,03	0,06
218	Прайс	Гайка М 30 ГОСТ 5915-70 МАТ=156,6/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	кг	97	30,23 156,6/5,18				2932,31							
219	Прайс	Болт М 30x220 ГОСТ 7805-70 МАТ=155,31/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	кг	519	29,98 155,31/5,18				15559,62							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220	ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек и чугунных диаметров: 300 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (77,49 руб.): 130% от ФОТ (59,61 руб.) СП (45,1 руб.): 89% от ФОТ (59,61 руб.)	шт	1	126,64	33,32	93,32	9,88	126,64	33,32	93,32	9,88	3,63	3,63	0,732	0,73
221	ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметров: 250 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (56,99 руб.): 130% от ФОТ (43,84 руб.) СП (33,17 руб.): 89% от ФОТ (43,84 руб.)	шт	1	92,71	24,56	68,15	7,21	92,71	24,56	68,15	7,21	2,676	2,68	0,534	0,53
222	ФЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметров: 100 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (16,6 руб.): 130% от ФОТ (12,77 руб.) СП (9,66 руб.): 89% от ФОТ (12,77 руб.)	шт	1	10,22	9,04	1,18	0,21	10,22	9,04	1,18	0,21	1,02	1,02	0,018	0,02
227	ФЕР22-06-005-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (423,06 руб.): 130% от ФОТ (325,43 руб.) СП (246,19 руб.): 89% от ФОТ (325,43 руб.)	шт	2	566,49	70,34	464,74	47,57	1132,98	140,68	929,48	95,14	6,43	12,86	3,54	7,08
228	Прайс	Труба стальная 325Х8 МАТ=51000/1, 2/5, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	т	0,025016 (62,54*0,4/1000)	8204,63 51000/1, 2/5, 18				205,25							
229	ФЕР22-06-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (357,84 руб.): 130% от ФОТ (275,26 руб.) СП (208,23 руб.): 89% от ФОТ (275,26 руб.)	шт	2	440,63	62,58	353,72	37,15	881,26	125,16	707,44	74,3	5,72	11,44	2,8	5,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
230	Прайс	Труба стальная 273X8 МАТ=65000/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	Т	0,041824 (62,28*0,8)/1000	10456,89 65000/1,2/5,18				437,35						
233	ФЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (63,14 руб.): 130% от ФОТ (48,57 руб.) СП (36,74 руб.): 89% от ФОТ (48,57 руб.)	шт	1	131,27	23,75	102,47	11,45	131,27	23,75	102,47	11,45	2,23	2,23	0,88
234	Прайс	Труба стальная 114X5 МАТ=51000/1,2/5,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18	Т	0,005376 (13,44*0,4)/1000	8204,63 51000/1,2/5,18				44,11						
235	ФЕР22-01-011-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (816,61 руб.): 130% от ФОТ (628,16 руб.) СП (475,2 руб.): 89% от ФОТ (628,16 руб.)	км	0,015 15/1000	135398,82	19354,5	103407,3	10991,01	2030,98	290,32	1551,11	164,87	1870	28,05	823,85
237	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прил. 1.12 п.3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно наплавляющего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (48,37 руб.): 80% от ФОТ (60,46 руб.) СП (23,13 руб.): 45% от ФОТ (60,46 руб.)	100 м3	0,06 6/100	730,13	730,13			43,81	43,81			97,35	5,84	
238	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1887,26 руб.): 95% от ФОТ (1986,59 руб.) СП (844,3 руб.): 50% от ФОТ (1986,59 руб.)	1000 м3 грунта	16,329 (1000*3,5*3)+(600*3,5*3)- (0,5*0,5*3,14*600)/1000	451,97		451,97	88,16	7380,22		7380,22	1439,56			7,6
244	ФЕР22-06-001-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (4699,49 руб.): 130% от ФОТ (3614,99 руб.) СП (2734,74 руб.): 89% от ФОТ (3614,99 руб.)	км	1,66 1660/1000	13576,07	1578,05			22536,28	2619,56			185	307,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
245	ФЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (24,26 руб.): 95% от ФОТ (25,54 руб.) СП (10,85 руб.): 50% от ФОТ (25,54 руб.)	1000 м2	7,2 7200/1000	25,23		25,23	2,57	181,66		181,66	18,5			0,19	1,37
248	ФЕР16-07-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (171,74 руб.): 128% от ФОТ (134,17 руб.) СП (111,36 руб.): 83% от ФОТ (134,17 руб.)	шт	3	156,29	32,29	0,66	0,12	468,87	96,87	1,98	0,36	3,56	10,68	0,01	0,03
249	ФЕР16-07-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм -до 1000 мм (не до 1000 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1001,93 руб.): 128% от ФОТ (782,76 руб.) СП (649,69 руб.): 83% от ФОТ (782,76 руб.)	шт	7 (8-1)	390,73	80,73	1,65	0,3	2735,11	565,11	11,55	2,1	8,9	62,3	0,025	0,18
250	ФЕРМ38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) изготовление обечаек Д-1000мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1317,23 руб.): 66% от ФОТ (1995,8 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,7749 (110,7*7)/1000	5398,12	1823,6	3064,57	42,73	4183	1413,11	2374,74	33,11	194	150,33	4	3,1
251	ФЕР22-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм обечаек Д 1200мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (2522,08 руб.): 130% от ФОТ (1940,06 руб.) СП (1467,66 руб.): 89% от ФОТ (1940,06 руб.)	т	0,7749 (110,7*7)/1000	21088,21	1039,35	14719,02	774,88	16341,25	805,39	11405,77	600,45	93,72	72,62	55,02	42,64
252	ФЕРМ38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) изготовление обечаек Д-800мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (376,35 руб.): 66% от ФОТ (570,23 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,2214 (73,8*3)/1000	5398,12	1823,6	3064,57	42,73	1195,14	403,75	678,5	9,46	194	42,95	4	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
253	ФЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм - обечайки Д 800мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1129,49 руб.): 130% от ФОТ (868,84 руб.) СП (657,28 руб.): 89% от ФОТ (868,84 руб.)	Т	0,2214 (73,8°3)/1000	19089,76	1708,97	11315,35	1134,69	4226,47	378,37	2505,22	251,22	154,1	34,12	83,26	18,43
Работы для гидравлических испытаний																
256	ФЕР65-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм -Д-1000мм (увеличение Д 1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (515,01 руб.): 103% от ФОТ (500,01 руб.) СП (300,01 руб.): 60% от ФОТ (500,01 руб.)	100 шт	0,06 (8+4)/2/100	21658,52	6024,8	78,84	13,92	1299,51	361,49	4,73	0,84	680	40,8	1,2	0,07
257	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: втула ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (84,93 руб.): 130% от ФОТ (65,33 руб.) СП (49,42 руб.): 89% от ФОТ (65,33 руб.)	10 шт	0,6 (8+4)/2/10	305,58	43,54	262,04	35,36	183,35	26,12	157,23	21,22	4,8	2,88	2,62	1,57
258	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (2491,54 руб.): 130% от ФОТ (1916,57 руб.) СП (1449,89 руб.): 89% от ФОТ (1916,57 руб.)	шт	6 (8+4)/2	1793,55	83,4	1646,2	148,07	10761,3	500,4	9877,2	888,42	7,52	45,12	10,61	63,66
259	ФЕР65-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм -Д-1000мм (увеличение Д 1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (309 руб.): 103% от ФОТ (300 руб.) СП (180 руб.): 60% от ФОТ (300 руб.)	100 шт	0,06 (8+4)/2/100	3662,18	3614,88	47,3	8,35	219,73	216,89	2,84	0,5	408	24,48	0,72	0,04
260	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей: втула (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗГПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (60,95 руб.): 130% от ФОТ (39,19 руб.) СП (29,65 руб.): 89% от ФОТ (39,19 руб.)	10 шт	0,6 (8+4)/2/10	183,35	26,12	157,23	21,22	110,01	15,67	94,34	12,73	2,88	1,73	1,572	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
261	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (МДС 88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 СМР=5,18 НР (1494,92 руб.): 130% от ФОТ (1149,94 руб.) СП (869,93 руб.): 89% от ФОТ (1149,94 руб.)	шт	6 (8+4)/2	1037,76	50,04	987,72	88,84	6226,56	300,24	5926,32	533,04	4,512	27,07	6,366	38,2
Раздел 5. Перевозки																
295	ФССЦпр-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10200,75 ((600*3,5*3)-(0,5*0,5*3,14*600))*1,75	15,35		15,35		156581,51		156581,5					
296	ФССЦпр-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км -для обратной засыпки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10200,75 ((600*3,5*3)-(0,5*0,5*3,14*600))*1,75	15,35		15,35		156581,51		156581,5					
297	ФССЦпр-03-31-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (плит, панелей) панельвозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	147,21 ((0,66*9)+(0,69*19)+(0,25*3)+(1,25*3)+(1,3*81)+(0,64*33))	10,1		10,1		1486,82		1486,82					
298	ФССЦпр-03-32-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 10 км- вывоз трубы стальной Д-1000мм - демонтированной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	149,448 (249,08*600)/1000	12,71		12,71		1899,48		1899,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
299	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км- вывоз деревьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,825 (0,3*35)*650/1000	15,35		15,35		104,76	552595,7	1175861	79700,48		56535,01		6259,87
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20% от 26986914,64																
ВСЕГО по смете																
ВСЕГО по смете с пониж. Козф.ф.=0,994999999																
в том числе НДС 20%																

Техническое задание

Наименование: «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глилки - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №2 (от камеры №3 до врезки в существующую камеру), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1)

1. Наименование выполняемых работ	«Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глилки - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №2 (от камеры №3 до врезки в существующую камеру). Работы выполняются из материалов Подрядчика и частично из материалов Заказчика (Приложение №4)
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом №1, схемой.
3. Место выполнения работ	г. Курган, от перекрестка ул. Глилки – Белинского до существующей камеры по пр. Конституции
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда. Окончание работ - в соответствии с графиком выполнения работ. Подрядчик организует на объекте ежедневную работу, в том числе в выходные и праздничные дни.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6. Виды выполняемых работ	Производство работ по капитальному ремонту участка водовода Д=1000 мм выполняется открытым способом, с монтажом водопроводных камер и установкой запорной арматуры на местах врезок (с переврезкой существующих абонентов).
7.Порядок выполнения работ	Согласно графику выполнения работ.
8. Требования к качеству работ	В соответствии: - СП - 31.13330.2012 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП – 18.13330.2011 – «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий»; - ГОСТ - 18599-2001; - ГОСТ – 13579-78; - ГОСТ – 12820-84; - ТУ – 6-49-14-89

9.Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации	Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии. Перечень исполнительной документации: - общий журнал работ– 1 экз.; - журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования– 1 экз.; - акт по форме М35 – в случае демонтажа оборудования– 3 экз.; - исполнительная схема прохождения трассы (план сетей) – 3 экз.; - акты на скрытые работы на щебеночное основание под камеру – 3 экз.; - акты на скрытые работы на монтаж камер – 3 экз.; - акты на скрытые работы на гидроизоляцию камер – 3 экз.; - акты на скрытые работы на герметизацию стыков в камерах и мест прохода трубопроводов– 3 экз.; - акт на промывку и дезинфекцию трубопровода– 3 экз.; - протокол микробиологического исследования– 3 экз.; - акт на гидравлическое испытание на прочность и герметичность– 3 экз.; - акт на скрытые работы на обратную засыпку траншей и приемков с подтверждением коэффициента уплотнения– 3 экз.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2– 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3– 3 экз.; - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения– 3 экз.; - сертификаты, паспорта и др. на применение материалов и оборудования
10. Требования по сроку гарантий на результаты работы	Не менее трех лет

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН 4501190247
КПП 450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Директор

В.Л. Овсянников

/С.В. Руденко/



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №1 (от дюкера до камеры №3), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1)

Выполнение работ по капитальному ремонту участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (от камеры №3 до врезки в существующую камеру) согласно Документации о закупке №84 от 21.05.2019г.

Дата начала работ – не позднее 5 календарных дней с момента подписания Договора.
Срок выполнения работ: 100 календарных дней

№	Вид работ (№ пункта по смете):	Кол-во календарных дней
1	Земляные работы	30
2	Демонтаж старых конструкций	18
3	Монтаж водопроводных камер	10
4	Прокладка трубопровода открытым способом	29
5	Установка фасонных частей	3
6	Врезки в существующие сети	3
7	Промывка трубопроводов с дезинфекцией	5
8	Благоустройство	2
Всего срок производства работ		100

Земляные работы (п.1) должны быть завершены не позднее 30 календарных дней с момента начала выполнения работ.

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Исполняющий обязанности генерального директора

В. Л. Овсянников



«Подрядчик»

ООО СМК «Артель»

640014, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Пархоменко 61
ИНН/КПП 4501190247/450101001

Директор

С.В.Руденко



Перечень давальческих материалов

Объект: «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глинки - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №2 (от камеры №3 до врезки в существующую камеру), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1).

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, запасных частей	Ед.изм.	Кол-во
1	Труба ПЭ 100 SDR17 (PN 10) Д= 1000 мм	м	1677
2	Отвод 90° односекционный ПЭ 100 SDR 17 д.1000мм	шт.	3
3	Втулка ПЭ 100 SDR 17 д.1000мм	шт.	12
4	Фланцы стальные плоские приварные 1-1000-10	шт.	18
5	Задвижка с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем д.300мм	шт.	2
6	Задвижка с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем д.250мм	шт.	2
7	Задвижка с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем д.150мм	шт.	2
8	Задвижка с обрезиненным клином, не выдвижным шпинделем д.100мм	шт.	2
9	Фланцы стальные плоские приварные 1-300-10	шт.	4
10	Фланцы стальные плоские приварные 1-250-10	шт.	4
11	Фланцы стальные плоские приварные 1-150-10	шт.	4
12	Фланцы стальные плоские приварные 1-100-10	шт.	4
13	Труба стальная 1020*12 (15 м)	т	4,76

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН 4501190247
КПП 450101001

Исполняющий обязанности генерального директора


Директор

В. Л. Овсянников

С.В. Руденко/



«Капитальный ремонт участка водовода $D=1000$ мм от ул. Арбинская по ул. Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435 участка №2 (от камеры №3 до врезки в существующую камеру)

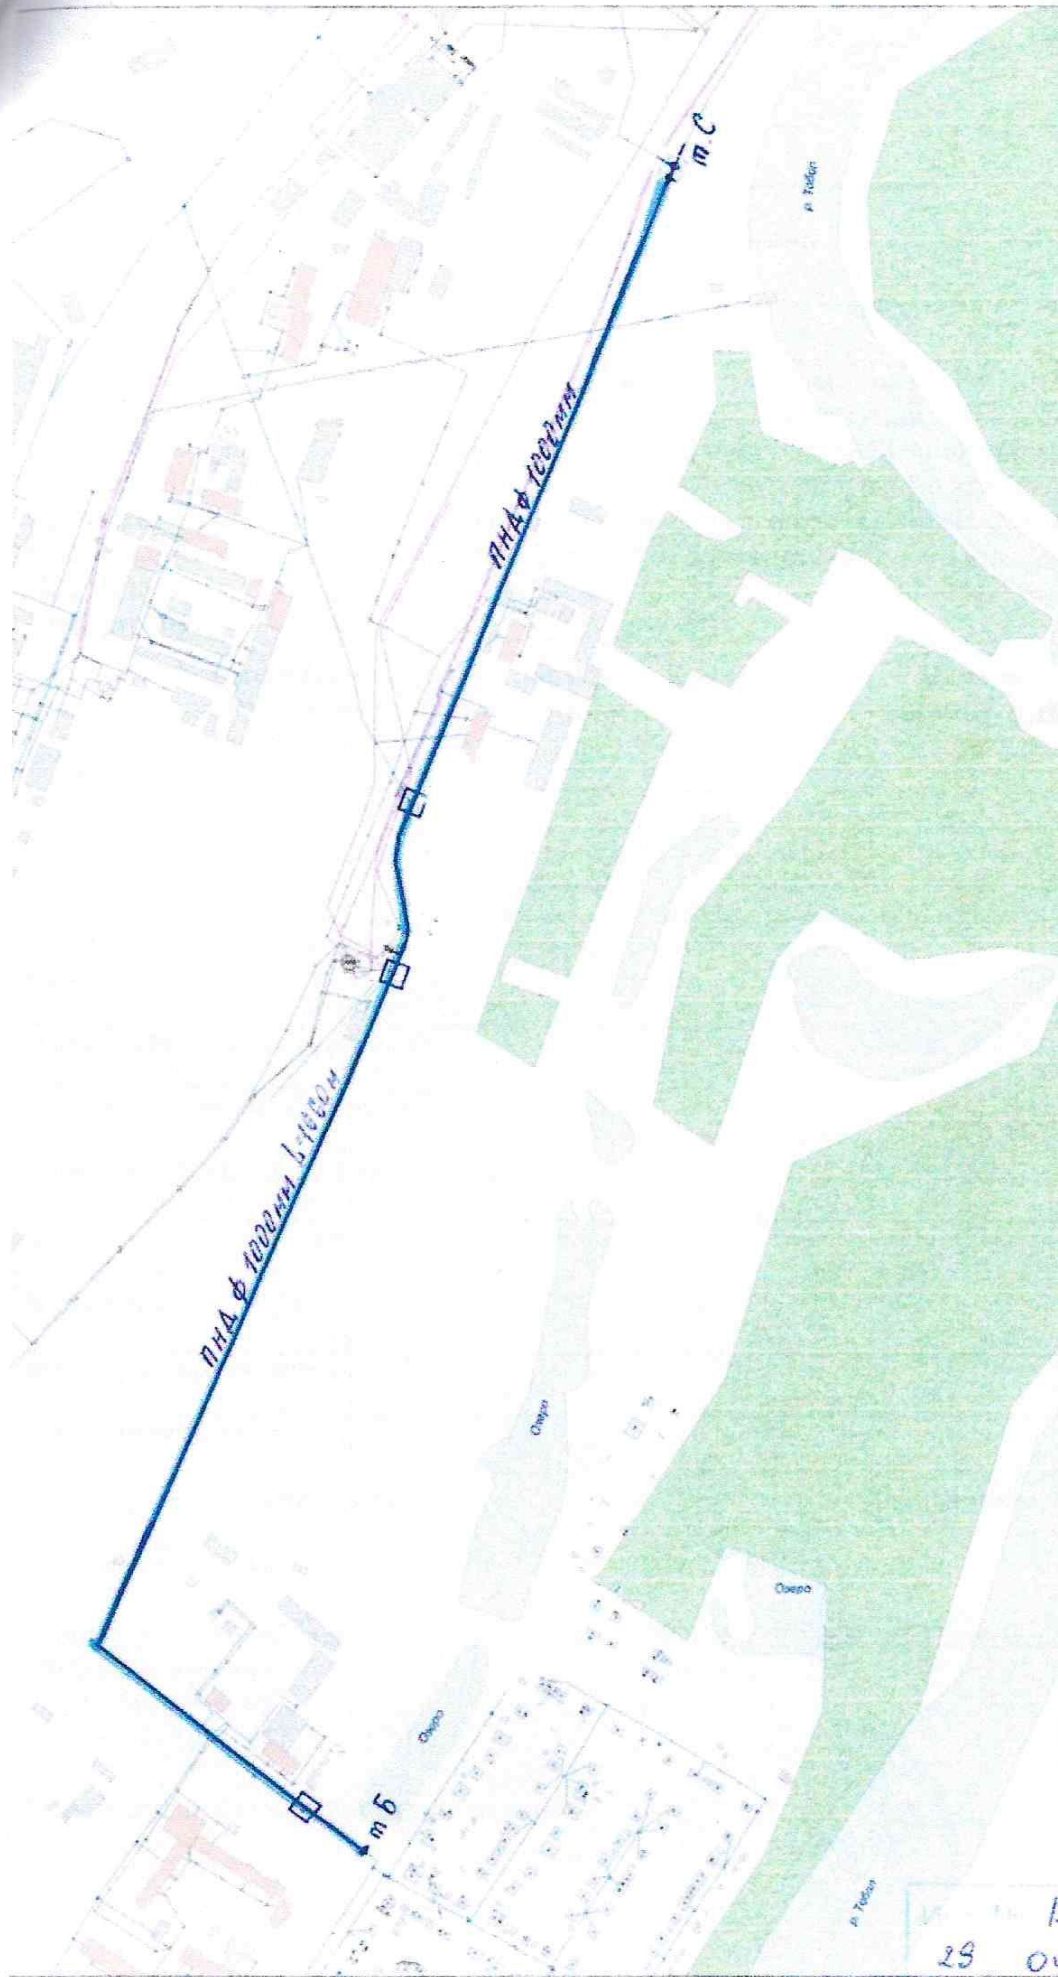

Заказчик:
АО «Водный Союз»
640018 г. Курган, ул. Набережная, 12
Исполняющий обязанности
генерального директора
В.И. Овсянников/

«Подрядчик»
ООО «Мик Артель»
640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
Директор
С.В. Руденко/

АКТ № _____ от _____

на списание материалов

к КС-2 № _____ от _____ 2019г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Водопровод от ОСВ до города в пределах город") инв. №30435, участок №2 (от камеры №3 до врезки в существующую камеру), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.1).

Вид работ:

Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сдал:

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

Принял: АО «Водный Союз»

должность подпись расшифровка подписи

Комиссия:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,
ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН 4501190247
КПП 450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Директор


В. И. Овсянников


С. В. Руденко/

АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 24 фидучий счет
и.о. Ген. директор АО «Водный Союз»
Олейников В.Л.
АО «Водный Союз» (Ф.И.О.)
Дата 01.08.2023 м.п.

